



ฮาเฟิน
HAFEN

SELF-PRIMING PUMP

การใช้งาน ใช้กับน้ำสะอาดเช่นน้ำบ่อหรือน้ำบาดาล สามารถดูดน้ำที่อยู่ต่ำกว่าตัวเครื่องได้ด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารที่พักอาศัย หรือใช้ในการเกษตร ใช้เพื่อดูดน้ำจากบ่อน้ำเพื่อใช้ในบ้านหรือกักเก็บในแทงค์น้ำ หรือใช้เพื่อเพิ่มแรงดันในการใช้งาน ส่งน้ำขึ้นที่สูงบนอาคาร หรือการเกษตร

คุณสมบัติ บั๊มน้ำแบบดูดน้ำได้ด้วยตัวเอง ใบพัดทำจากทองเหลืองไม่เป็นสนิม ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ พร้อมสายไฟและปลั๊กไฟ มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด (Thermal Protector) เลื่อนมอเตอร์ทำจากอลูมิเนียมระบายความร้อนด้วยพัดลม การป้องกันมอเตอร์ IP44 แบบหุ้มมิด ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class B) ผลิตภายใต้มาตรฐาน  

- ลวดทองแดงแท้ 100%
- ลูกปืน NSK ญี่ปุ่นแท้
- เพลาสแตนเลส
- ใบพัดทองเหลือง
- มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด (Thermal Protector)





JSW Series

TECHNICAL DATA

MODEL	POWER KW	S.head HP	S.head (m.)	Q m ³ /hr	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	Inlet / Outlet (inch)
JSW10M	0.75	1.0	9	L/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	1" x 1"
JSW15M	1.1	1.5	9	Head.	46	43	39	34	28	21.5	15	8	0				1" x 1"

Head = Total Head in Meters. Q = Flow Rate

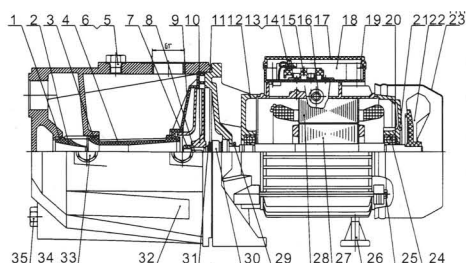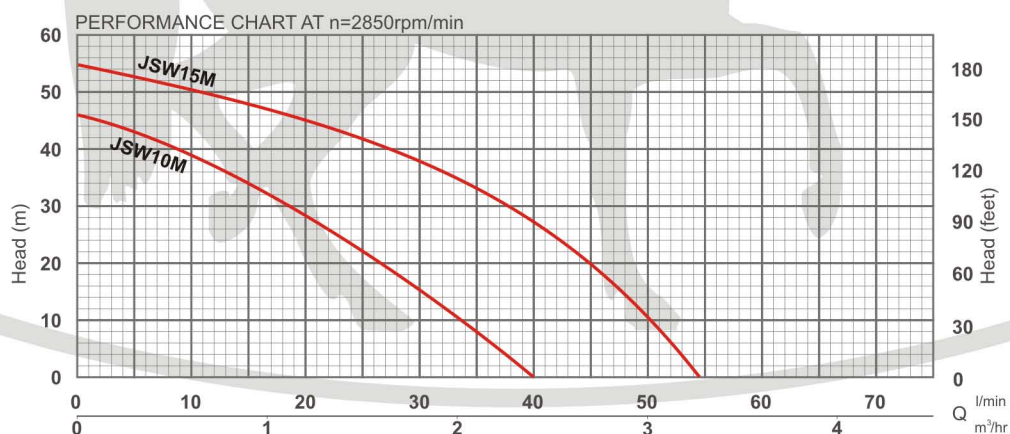

PART DIAGRAM

1 O-RING	7 NUT	13 TERMINAL COVER	19 SCREW	25 SCREW	31 SNAP RING
2 NOZZLE	8 KEY	14 WASHER	20 SPRING RING	26 FOOT	32 PUMP BODY
3 O-RING	9 DIFFUSER	15 TERMINAL BLOCK	21 END COVER	27 ROTOR	33 WASHER
4 VENTURI TUBE	10 IMPELLER	16 FAIRLEAD	22 FAN	28 STATOR	34 SWITCH PLUG
5 PRIMING PLUG	11 O-RING	17 TERMINAL BLOCK	23 FAN COVER	29 DROPS GUARD	35 DRAIN PLUG
6 WASHER	12 FRONT COVER	18 CAPACITOR	24 BEARING	30 MECHANICAL SEAL	