



ฮาเฟิน
HAFEN

PERIPHERAL PUMP

การใช้งาน ใช้กับน้ำสะอาดเช่นน้ำประปาหรือน้ำบาดาล เหมาะสำหรับใช้เพิ่มแรงดันของน้ำภายในอาคาร บ้านที่พักอาศัย ใช้เพิ่มแรงดันรดน้ำต้นไม้หรือล้างรถ ภายในบ้าน หรือต่อกับระบบสปริงเกอร์ในบ้านหรือในสวนขนาดเล็ก หรือใช้ประกอบเป็นชุดปั้มน้ำอัตโนมัติ

คุณสมบัติ ปั้มน้ำแบบใบพัดฟันเฟืองทองเหลือง ไม่เป็นสนิม ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ พร้อมสายไฟและปลั๊กไฟ มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด (Thermal Protector) เสื่อมอเตอร์ทำจากอลูมิเนียมระบายความร้อนด้วยพัดลม การป้องกันมอเตอร์ IP44 แบบหุ้มมิด ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class B) ผลิตภายใต้มาตรฐาน CE



- ลวดทองแดงแท้ 100%
- ลูกปืน NSK ญี่ปุ่นแท้
- เพลาสแตนเลส
- ใบพัดทองเหลือง
- มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด (Thermal Protector)





QB Series

TECHNICAL DATA

MODEL	POWER KW	S.head HP	S.head (m.)	Q												Inlet / Outlet (inch)
				0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	
QB60-1	0.37	0.5	9	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	1" x 1"
QB70-1	0.55	0.75	9	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	1" x 1"
QB80-1	0.75	1.0	9	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	1" x 1"

Head = Total Head in Meters. Q = Flow Rate

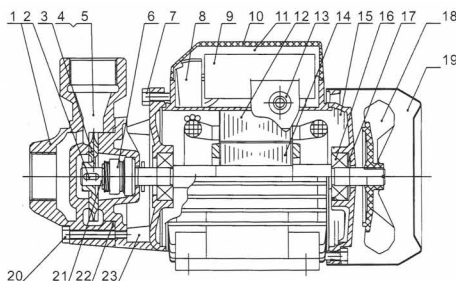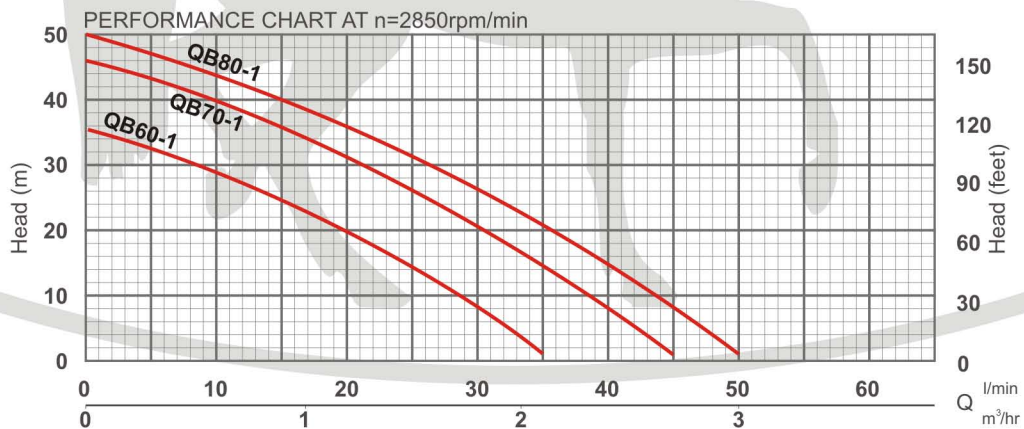

PART DIAGRAM

1 PUMP BODY	7 SCREW	13 FAIRLEAD	19 FAN COVER
2 KEY	8 TERMINAL BLOCK	14 ROTOR	20 SCREW
3 IMPELLER	9 CAPACITOR	15 END COVER	21 SNAP RING
4 PRIMING PUMP	10 TERMINAL COVER	16 BEARING	22 O-RING
5 WASHER	11 SCREW	17 SPRING RING	23 FRONT COVER
6 MECHANICAL SEAL	12 STATOR	18 FAN	24 DROPS GUARD