



QB Series

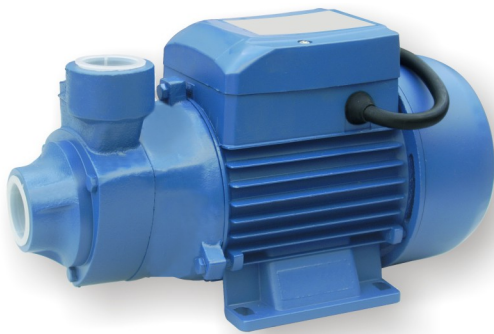

ใช้กับน้ำสะอาดเช่นน้ำประปาหรือน้ำบาดาล
 เหมาะสำหรับใช้เพิ่มแรงดันของน้ำภายในอาคาร บ้านที่มักอาศัย
 ใช้เพิ่มแรงดันรดน้ำต้นไม้หรือล๊าวก ภายในบ้าน
 หรือต่อกับระบบสปริงเกอร์ในบ้านหรือในสวนขนาดเล็ก
 หรือใช้ประกอบเป็นชุดปั้มน้ำอัตโนมัติ.

ปั้มน้ำแบบใบพัดมันนีอวทอโรเลียส ไม่ใช่สนิม ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50
 เฮิรตซ์ นกอมสายไฟและปลั๊กไฟสะดวกต่อการใช้งาน
 เส้นมอเตอร์ทำจากคอปเปอร์เนื้อละเอียดความถี่สูงได้ดัดด้วยนวัตกรรม
 การป้องกันมอเตอร์ JP44 แบบหุ้มมิด ระดับความชื้นฉนวน (Insulation
 Class B) ผลิตภายใต้มาตรฐาน

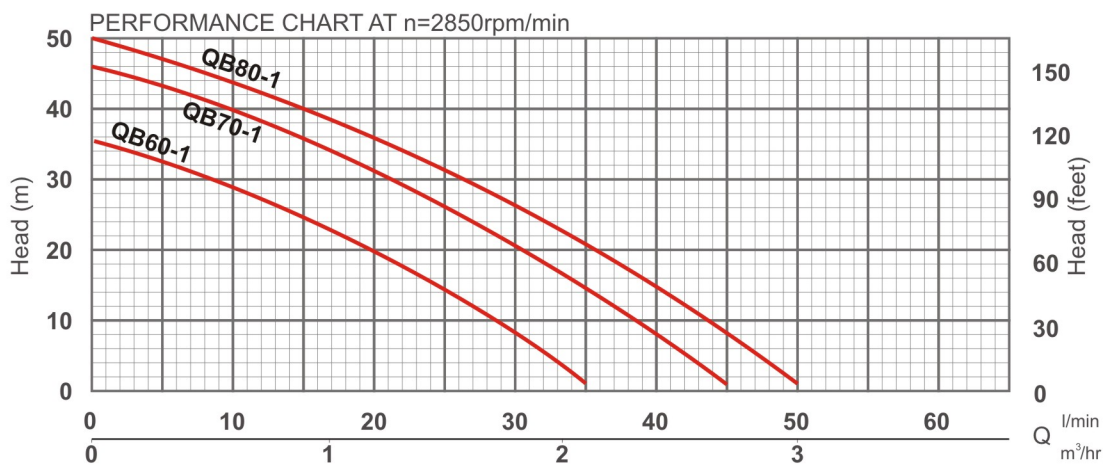

TECHNICAL DATA

MODEL	POWER KW	HP	Volt(V)	Freq(Hz)	Speed(rpm)	Head(m)	Flow(m³/h)	Suct(m)	Inlet / Outlet (inch)
QB60-1	0.37	0.5	220	50	2850	35	2.1	8	1" x 1"
QB70-1	0.55	0.75	220	50	2850	45	2.7	8	1" x 1"
QB80-1	0.75	1.0	220	50	2850	50	3.0	8	1" x 1"

Head = Total Head in Meters. Q = Flow Rate