


CPM Series



ใช้กับน้ำสะอาดเช่นน้ำประปาหรือน้ำบาดาล
หรือน้ำจากแม่น้ำลำคลองที่สะอาด เหมาะสำหรับอาคารบ้านที่มักอาศัย
บริเวณอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง
หรือใช้ในการเกษตรหรือต่อกับระบบสปริงเกอร์ในสวน
เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำหรือส่วนที่สูญ

ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
มอเตอร์สายไฟและปลั๊กไฟสะดวกต่อการใช้งาน
เส้นมอเตอร์ทำจากคอปเปอร์เนื้อละเอียดความถี่สูงได้ดัดด้วยนวัตกรรม
การป้องกันมอเตอร์ JP44 แบบหุ้มมิด ระดับความชื้นฉนวน (Insulation
Class B) ผลิตภายใต้มาตรฐาน

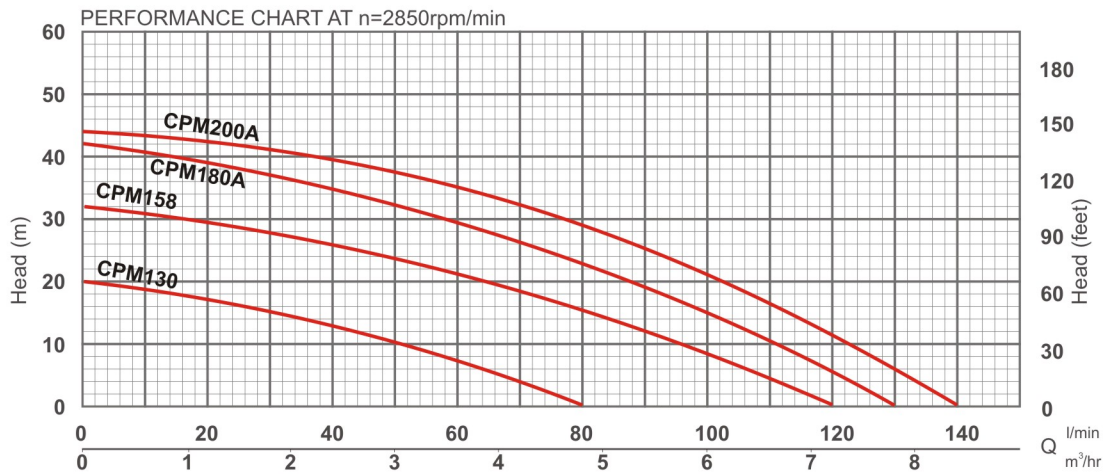

TECHNICAL DATA

MODEL	POWER		Volt(V)	Freq(Hz)	Speed(rpm)	Head(m)	Flow(m ³ /h)	Suct(m)	Inlet / Outlet (inch)
	KW	HP							
CPM130	0.37	0.5	220	50	2850	20	4.2	8	1" x 1"
CPM158	0.55	1	220	50	2850	32	6.6	8	1" x 1"
CPM180	1.1	1.5	220	50	2850	42	7.2	8	1.25" x 1"
CPM200	1.5	2	220	50	2850	44	7.8	8	1.25" x 1"

Head = Total Head in Meters. Q = Flow Rate