



DTM Series

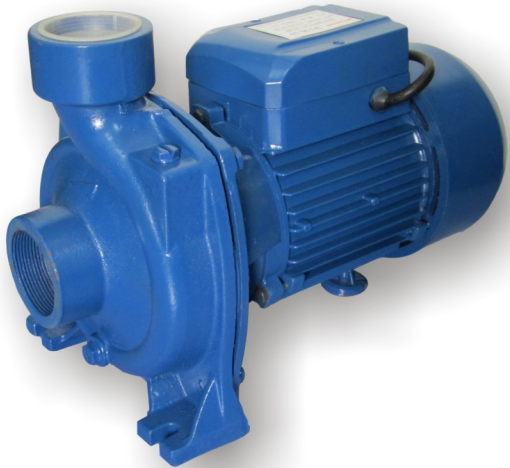

ออกแบบมาเพื่อการส่งน้ำในปริมาณมากๆ ความสูงปานกลาง
 เหมาะกับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งานชลประทาน
 ใช้ในการเกษตร งานระบายน้ำ สำหรับสูบน้ำขังหรือน้ำตามแม่น้ำลำคลอง
 ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง หรืองานหนัก

ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
 พร้อมสายไฟและปลั๊กไฟสะดวกต่อการใช้งาน
 เสื้ลมอเตอร์ทำจากอลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดีด้วยพัดลม
 การป้องกันมอเตอร์ JP44 แบบหุ้มมิด ระดับความเข็นฉนวน (Insulation
 Class B) ผลิตภายใต้มาตรฐาน CE

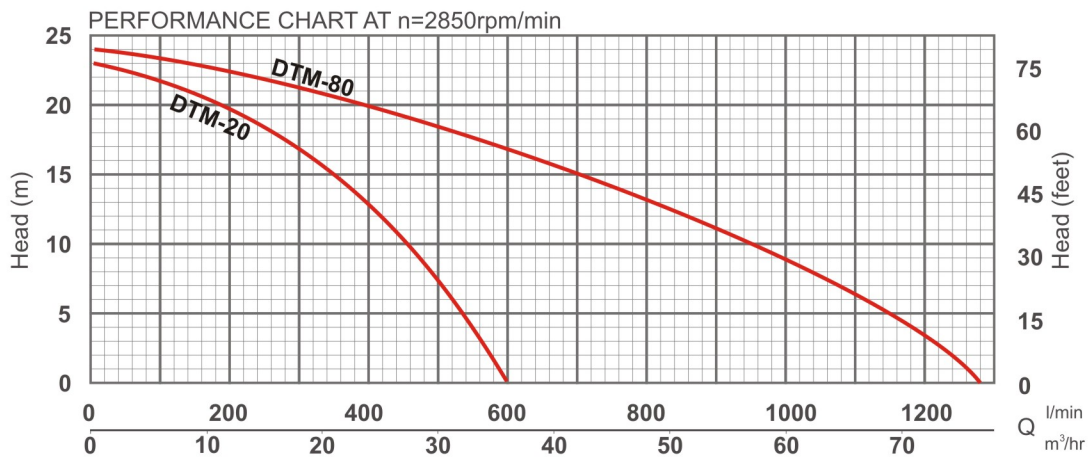

TECHNICAL DATA

MODEL	POWER		Volt(V)	Freq(Hz)	Speed(rpm)	Head(m)	Flow(m³/h)	Suct(m)	Inlet / Outlet (inch)
	KW	HP							
DTM-20	1.5	2.0	220	50	2850	23	36	8	2" x 2"
DTM-80	2.2	3.0	220	50	2850	24	78	8	3" x 3"

Head = Total Head in Meters. Q = Flow Rate