

## SELF-PRIMING JET PUMP




### JSW Series



ใช้กับน้ำสะอาดเช่นน้ำขุ่นหรือน้ำบาดาล  
สามารถดูดน้ำที่อยู่ต่ำกว่าตัวเครื่องได้ด้วยตัวเอง  
เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร ที่มักอาศัย หรือใช้ในทางเกษตร  
ใช้เมื่อตุน้ำจากข่งน้ำเพื่อใช้ในข่านหรือกักเก็บในแท้งค์น้ำ  
หรือใช้เมื่อเพิ่มแรงดันในทาง ใช้ข่าน ส่วนน้ำขุ่นที่สูข่นอาคาร  
หรือในทางเกษตร

ใช้ไฟฟ้ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์  
บร้อมสายไฟและปลั๊กไฟสะดวกต่อการใช้ข่าน  
เล็อมอเตอร์ทำจากอลูมิเนียมระบอบความร้อนได้ดีด้วยวัสดุสม  
การป้องกันมอเตอร์ JP44 แบบหุ้มมิด ระดับความขุ่นขนวน (Insulation  
Class B) ผลิตภายใต้มาตรฐาน

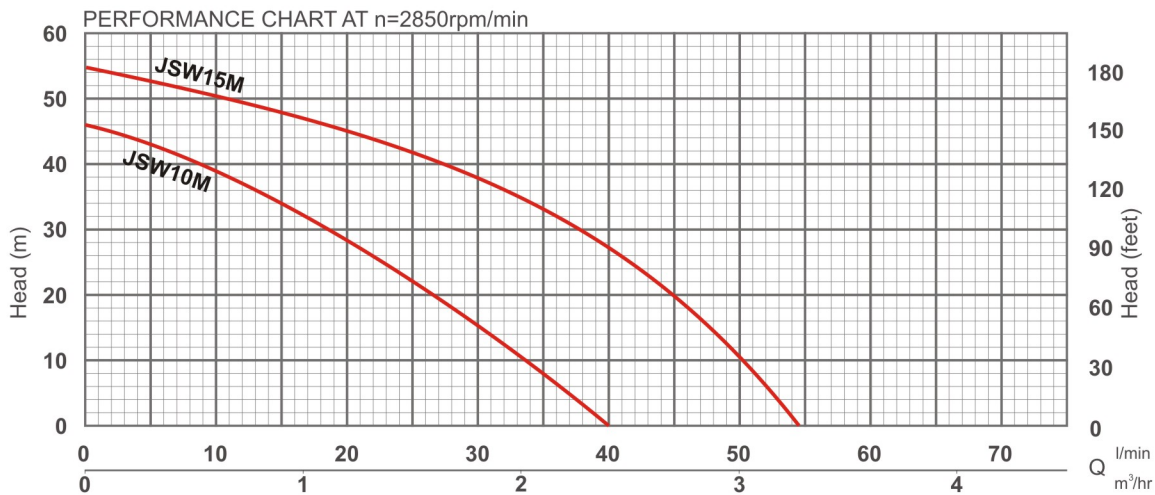

#### TECHNICAL DATA

MODEL	POWER		Volt(V)	Freq(Hz)	Speed(rpm)	Head(m)	Flow(m³/h)	Suct(m)	Inlet / Outlet (inch)
	KW	HP							
JSW10M	0.37	0.5	220	50	2850	46	2.4	8	1" x 1"
JSW15M	0.75	1.0	220	50	2850	55	3.3	8	1" x 1"

Head = Total Head in Meters. Q = Flow Rate