


## เทคนิคการใส่ตัวล็อคท่อไดรเป่าขน DoubleK


1. ลักษณะตัวล็อคท่อไดรเป่าขน DoubleK ตรงขอบด้านข้างจะมีเนื้อพลาสติกยื่นออกมา 2 ด้าน



2. เวลาจะสวมกับตัวเครื่องไดรเป่าขน ให้ขอบที่ยื่นออกมาอยู่บริเวณด้านข้างซ้ายและขวา (มองจากมุมบน)

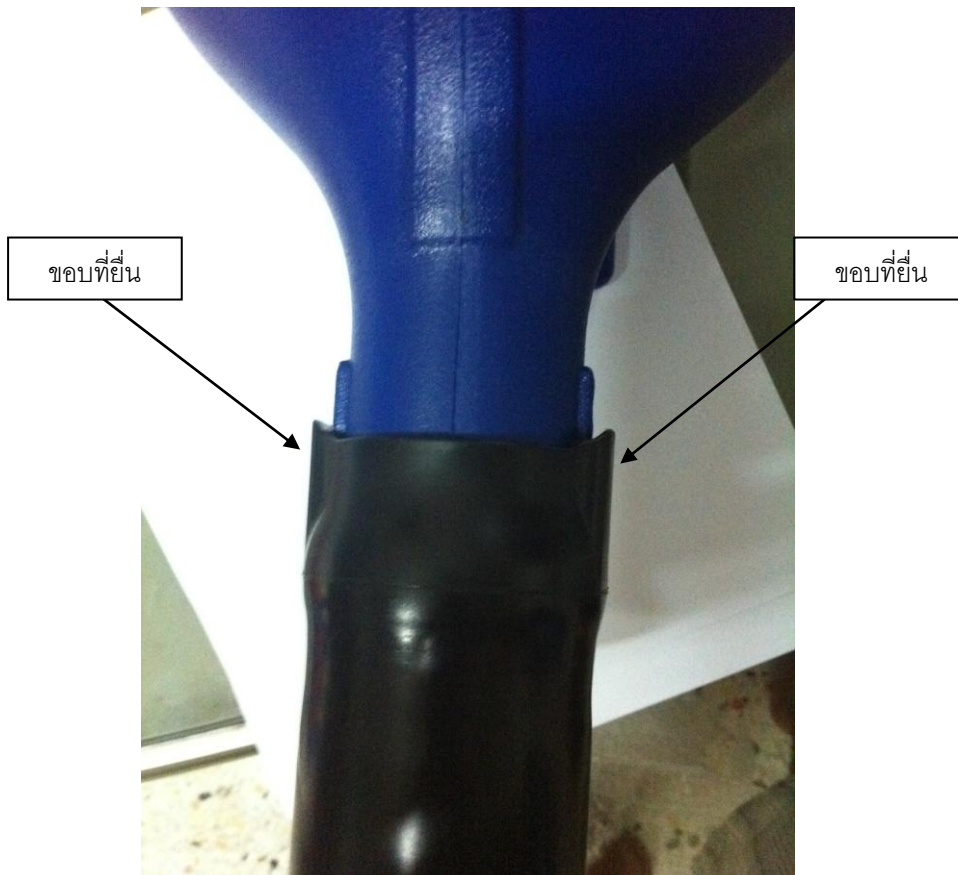

3. ดันตัวล๊อคท่อไดร์ให้เลื่อนเข้าไปถึงโคนของตัวไดร์ดังรูป

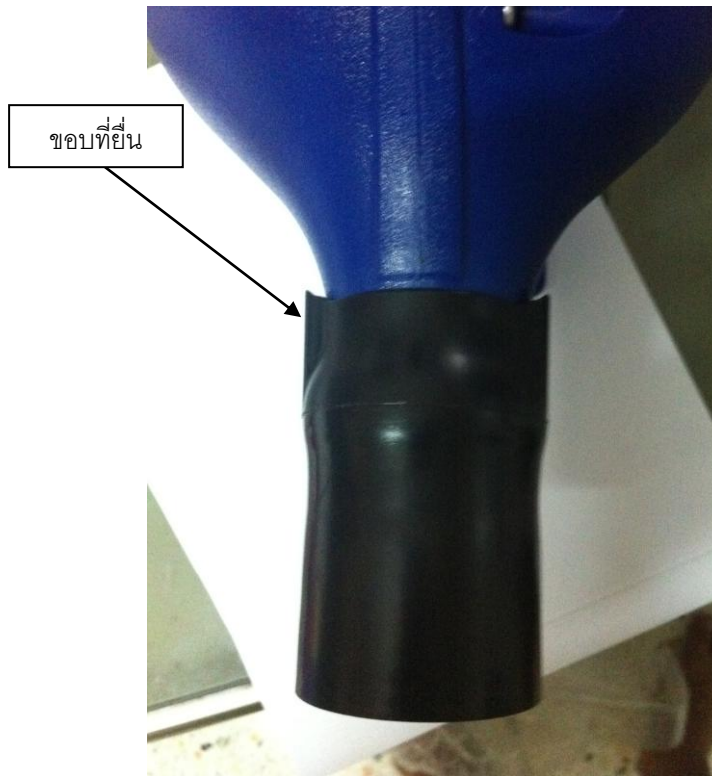

4. หมุนตัวล๊อคท่อไดร์ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา 90 องศา ขอบที่ยื่นออกมาจะหมุนมาอยู่ด้านบนบนดั่งรูป จะขนานกับแนวเส้นของจิวไดร์และทำให้ตัวล๊อคท่อไดร์ล๊อคท่อแน่นพอดี

