

# เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่

APC09-AMA • APC012-AMA

Low  
Noise



สมบูรณ์แบบ **3 in 1**  
ในเครื่องเดียวด้วยระบบ



- Cooling
- Heating
- Dehumidifying

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเรา เพื่อโลก

R410A



# เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่



# สะดวกสบายในการใช้งาน

ด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย และแผงควบคุมระบบสัมผัสที่ตัวเครื่อง

เล็ก • กระทัดรัด • เคลื่อนย้ายสะดวก

ใหม่ล่าสุดที่พร้อมให้คุณสัมผัสด้วยตัวเอง สามารถใช้งานได้ใหลายโอกาสและสถานที่ทั้งการทำคามเย็น ทำความร้อนและลดความชื้น รูปทรงสวยงาม น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สายและแผงควบคุม หน้าจอ L.E.D. ระบบดิจิทัลแสดงผลที่ตัวเครื่อง

มาตรฐาน มอก. 2134/2545 พร้อมสารทำความเย็น R-410A ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม




รีโมทคอนโทรลไร้สาย



แผงควบคุมที่ตัวเครื่อง

## สมบูรณ์แบบด้วยระบบ 3 in 1


● ทำความเย็น ● ทำความร้อน ● ลดความชื้น

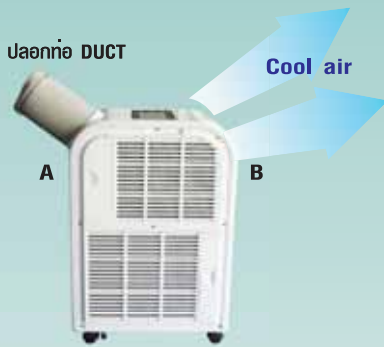

ใช้งานฤดูร้อน



สลับเปลี่ยนปลอกท่อ Duct

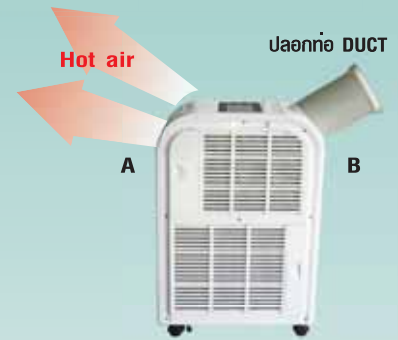

ใช้งานฤดูหนาว

## เหมาะสมทุกการใช้งาน

- บ้านพักอาศัยทั่วไป
- คอนโด อพาร์ทเมนท์
- รีสอร์ทที่มีอากาศหนาวเย็น
- งานพิธี - กิจกรรมกลางแจ้ง
- งานเฉพาะที่ต้องการลดความชื้น เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
- งานทำความเย็น - ร้อนเฉพาะจุด เช่น สายการผลิตอุตสาหกรรม



### SPECIFICATION

| Model                 |          | APC09-AMA                        | APC012-AMA |
|-----------------------|----------|----------------------------------|------------|
| ขนาดความเย็น          | Btu/hr   | 9,000                            | 12,000     |
| มาตรฐาน มอก.2134/2545 |          | ⊕                                | ⊕          |
| ฟังก์ชันการทำงาน      | 3 in 1   | ทำความเย็น-ทำความร้อน-ลดความชื้น |            |
| ตั้งเวลาปิด-เปิด      |          | 24 ชั่วโมง                       | 24 ชั่วโมง |
| ความดัง (Low)         | dB(A)    | 47                               | 49         |
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า        | V/Ph/Hz  | 220/1/50                         | 220/1/50   |
| ปริมาณลม              | m3/h     | 400                              | 420        |
| ขนาด                  | กว้าง mm | 300                              | 300        |
|                       | สูง mm   | 740                              | 740        |
|                       | ลึก mm   | 486                              | 486        |
| น้ำหนัก               | Kg       | 29                               | 31         |
| สารทำความเย็น         |          | R-410A                           | R-410A     |

\*หมายเหตุ: ปลอกท่อ DUCT เป็นอุปกรณ์ในชุด สามารถติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องเพื่อระบายลมออกสู่ภายนอกห้อง

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136, 136/1-4 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2517-5727 Fax. 0-2517-5730