



เครื่องปรับอากาศ “แคเรียร์”



## 42VE Series


*Floor/Ceiling Type*

12,000-40,000 BTUH

รุ่นประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5



# 42VE Series

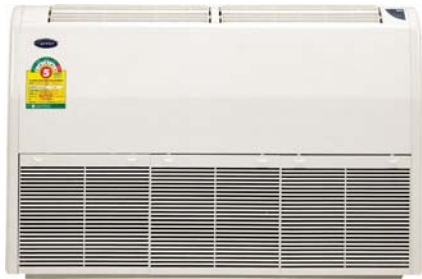

รีโมทไร้สาย  
(อุปกรณ์เสริม)



รีโมทมีสาย  
แบบมีตัวเลขไขว่จุดทุกตัว  
(อุปกรณ์มาตรฐาน)

## High Efficiency Energy Saving

เพราะ แครเรียร์ ไม่อยากให้คุณแลกความเย็นสบาย  
มาด้วยราคาแพง วิศวกรของเราจึงทุ่มเทผลิตเครื่อง  
ปรับอากาศด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของแครเรียร์ เพื่อให้ได้  
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงและ  
สามารถประหยัดพลังงานสูงในขณะเดียวกัน



### คุณสมบัติพิเศษ

- รูปทรงสวยกลมกลืนอย่างมีระดับ เหมาะกับทุกห้องของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาคารสำนักงาน
- ติดตั้งง่ายทั้งแบบแขวนใต้ฝ้าเพดานและแบบตั้งพื้น
- เรียกพลังเย็นทันทีได้จากทุกมุมในห้องด้วยระบบเทอร์โบ (TURBO) พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ

### Specifications

Description	Type	Floor / Ceiling																
Model	Outdoor	38TSR				38RE-5X												
		012-5E	018-5E-1	025-5E	012	018	018SC	025	025SC	030SC	033SC	033SCT	036BSC	036SC	040BSC	040SC		
	Indoor	42VE																
		004-5S	006-5S-1	008-5S	004	006	006	008	008	010	010-1	010-1	012	012	014	014		
Cooling capacity*	btu/hr.	13,587.61	17,810.30	24,140.24	12,736.31	19,037.25	20,309.93	25,997.00	26,143.77	32,308.23	35,559.86	35,419.97	36,477.69	36,365.10	40,944.00	40,855.29		
Power supply	V./Ph./Hz.	220/1/50																
Current (RLA)**	amp.	5.61	7.45	9.86	5.21	7.49	7.49	9.89	9.89	11.76	12.97	4.80	14.17	5.25	15.78	5.84		
E.E.R.	btu/hr./watt.	11.08	11.18	11.44	11.23	11.15	11.36	11.31	11.65	11.32	11.39	12.13	11.23	11.39	11.40	11.44		
Power input	watt.	1,226.30	1,592.90	2,110.50	1,134.00	1,708.80	1,788.50	2,299.50	2,244.30	2,854.00	3,123.00	2,920.00	3,248.00	3,194.00	3,627.00	3,570.00		
Indoor air circulation	cfm.	400	600	800	400	600	600	800	800	1000	1000	1000	1200	1200	1400	1400		
Dimension (Outdoor unit)	Height	mm.	550	715	890	585	635			740			890					
	Width	mm.	780	780	900	855	905			1095			1095					
	Depth	mm.	290	290	320	280	330			435			435					
Dimension (Indoor unit)	Height	mm.	620															
	Width	mm.	978	1278	1378	978	1278			1378			1678			1770		
	Depth	mm.	200	245	245	200	245			245			275					
Net Weight	Outdoor	kg.	38	46	61	43	53	53	56	56	75	85	85	98	98	112	112	
	Indoor	kg.	32	54	58	32	54	54	58	58	63	63	63	65	65	69	69	
Refrigerant		R-22																
connections	Liquid	inch.	1/4								3/8							
	Suction	inch.	1/2	5/8		1/2	5/8						3/4					
Type of compressor		Rotary					Scroll	Rotary	Scroll									

\* COOLING CAPACITY BASED ON ENTERING AIR TEMP. 80°F.DB/67°F.WB, AMBIENT TEMP. 95°F.DB

\*\* RLA: RATED LOAD AMPERE

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 14-15 อาคารเนชั่น ทาวเวอร์  
1858/63-74 ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5  
บางนา กรุงเทพฯ 10260  
โทร. 0-2751-4777 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.  
14-15<sup>th</sup> Fl., Nation Tower,  
1858/63-74 Bangna-Trad Road Km. 4.5,  
Bangna, Bangkok 10260 Thailand  
Tel.: 0-2751-4777 Fax: 0-2751-4778

YOUR CARRIER MAN :