

DAIKIN

ไต่กัน

NEW

FTE **N** series



Split Type
Air Conditioners

- ประหยัดพลังงาน
- ดีไซน์ทันสมัย
- พลังเย็นสะอาด อากาศบริสุทธิ์



Product Line-up

-Wall Mounted Type-

FTE09NV2S



Cooling Capacity 8,900 BTU/h

FTE18NV2S




Cooling Capacity 17,750 BTU/h

FTE12NV2S



Cooling Capacity 12,300 BTU/h

FTE24NV2S

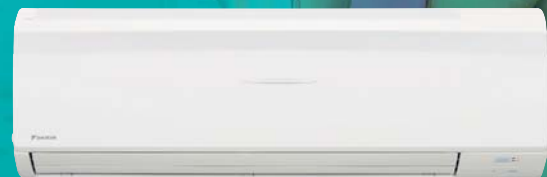

Cooling Capacity 22,530 BTU/h

แคตตาล็อกสินค้าใหม่

เครื่องปรับอากาศ ไต่กัน...ที่สุดแห่งความสบาย

2012

คุณสมบัติเครื่องปรับอากาศ

FTE SERIES

Model รุ่น	Indoor unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		FTE09NV2S	FTE12NV2S	FTE18NV2S	FTE24NV2S
	Outdoor unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		RE09NV2S	RE12NV2S	RE18NV2S	RE24NV2S
Cooling Capacity ขนาดการทำความเย็น	kW		2.6	3.6	5.2	6.6
	BTU/h		8,900	12,300	17,750	22,530
	kcal/h		2,240	3,100	4,480	5,680
Power source แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220V / 1 Ph / 50Hz			
Running current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		3.5	4.8	7.0	8.8
Power consumption กำลังไฟฟ้า	W		742	1,043	1,507	1,913
EER ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น *	BTU/h/W		11.94	11.77		
ฉลากประหยัดไฟ (เบอร์ 5)						
Piping connection diameter ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อ	Liquid	mm(in)	6.4 (1/4")			
	Gas	mm(in)	9.5 (3/8")	12.7 (1/2")	15.9 (5/8")	
	Drain	mm(in)	18.0 (3/4")			
Heat insulation การหุ้มฉนวนกันความร้อน			Both liquid and Gas Pipe หุ้มแยกทั้งสองท่อ			
Max. field piping length ความยาวการเดินท่อสูงสุด	m		15		25	
Max. level difference ความต่างระดับสูงสุด	m		15			
Wiring connection ลักษณะการเดินสายไฟ			3 for Interunit wiring 3 สายคอมโทรสา		3 for Power supply (CDU only), 4 for Interunit wiring 3 สายคอมไฟฟา (เฉพาะ CDU) 4 สายคอมโทรสา	

Indoor unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			FTE09NV2S	FTE12NV2S	FTE18NV2S	FTE24NV2S
Unit colour สีเครื่อง			White - ขาว			
Air flow rate อัตราการหมุนเวียนของอากาศ	H	m³/min	9.5	9.9	17.5	18.0
	M	m³/min	7.8	8.3	14.9	15.2
	L	m³/min	5.9	6.8	11.9	12.5
Fan speed ระดับความเร็วของพัดลม			5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับและอัตโนมัติ			
Air direction control การควบคุมทิศทางลม			UP-Down สวิตช์ ขึ้น-ลง อัตโนมัติ			
Sound level ระดับความดังของเสียง (H/L/Q)			37/28/-	40/31/-	45/35/-	47/38/-
Dimension (H x W x D) ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)			283 x 800 x 195		290x1,050x238	340x1,050x256
Machine weight น้ำหนักเครื่อง			9		12	15

Outdoor unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			RE09NV2S	RE12NV2S	RE18NV2S	RE24NV2S
Casing colour สีเครื่อง			Ivory White - ขาวงาช้าง			
Compressor type คอมเพรสเซอร์			Hermetically Sealed Rotary Type รมบโรตารี			
Motor output กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์			700	1,000	1,300	1,600
Sound level ระดับความดังของเสียง (H/L)			49/-		50/-	54/-
Dimension (H x W x D) ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)			550x658x275	550x765x285	595x845x300	770x900x320
Machine weight น้ำหนักเครื่อง			31	35	38	62
Operation range พิกัดการทำงานของเครื่องที่ระดับอุณหภูมิ			19.4 - 46			
Refrigerant น้ยาทำความเย็น			R22			
Refrigerant charge ปริมาณน้ำยา (Charge for 10 m.)**			0.85	1.15	1.30	1.90

หมายเหตุ

- ความสามารถในการทำความเย็น และคุณสมบัติด้านไฟฟ้าอ้างอิงจากสภาวะที่อุณหภูมิภายในไม่เกิน 27 °CDB / 19.0 °CWB และอุณหภูมิภายนอกไม่เกิน 35 °CDB / 24 °CWB ขณะใช้พัดลมที่ความเร็วสูง Cooling capacity and electric characteristics are based on 27 °CDB / 19.0 °CWB indoor air temperature and 35 °CDB / 24 °CWB outdoor air temperature at high fan speed.
- รายละเอียดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specifications, designs and information in this brochure are subject to change without notice.
- กรณีเครื่องที่เป็นรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 กรุณาตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ใน case of 5 Star Models Please refer to label issue by EGAT.

* ค่าประสิทธิภาพทดสอบจากทางโรงงานได้

** กรณีเดินท่อน้ำยาเกิน 10 m. ให้เดินน้ำยาเพิ่มเมตรละ 20 g.



ศูนย์บริการโตเกียว สาขาบางปะอิน

Tel : 035-747-504-6

Fax : 035-747-507

ศูนย์บริการโตเกียว สาขาลำพูน

Tel : 053-582-629

Fax : 053-582-761

ศูนย์บริการโตเกียว สาขาอมตะนคร (ชลบุรี)

Tel : 038-786-375-6

Fax : 038-786-643

ศูนย์บริการโตเกียว สาขาพิทยา

Tel : 038-705-397-8

Fax : 038-705-411

ศูนย์บริการโตเกียว สาขาสุราษฎร์ธานี

Tel : 077-268-077

Fax : 077-268-070



คิดส์...คิดด้วยใจเป็นมิตร



27449/A/0001/UK/En
JQA-1452
SDS



JQA-EM4484
SDS



DIT
(ISO9001)
JQA-1452



DIT
(ISO14001)
JQA-E-90108



DIT
(OHSAS 18001)
JQA-OH0031



Calibration 0094



ISO 1155-2536



ISO 2134-2545



EGAT NO.5

ผู้จำหน่าย

บริษัท สยามโตเกียว จำกัด

22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2715-3200

โทรสาร. 0-2721-7607

หมายเหตุ : สิ่งพิมพ์นี้ใช้สำหรับงานเปิดตัวสินค้า รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



THE MOST ADVANCED AIR-CONDITIONER COMPANY

www.daikin.co.th