


DAIKIN COMPAX COOL




เย็นสบายด้วยอากาศสะอาดบริสุทธิ์

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยระบบฟอกอากาศ 3 ชั้นที่เยี่ยมประสิทธิภาพ ในการกรองฝุ่นละออง การขจัดกลิ่นและเชื้อโรค TBZ เพื่อกำจัด เชื้อรา และแบคทีเรีย รวมถึงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศกับผนัง ด้านล่าง เพื่อการทำความสะอาดพื้นที่ด้านล่างได้สะดวกยิ่งขึ้น คุณจึง มั่นใจกับอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่น และปลอดภัยจากเชื้อโรคร้าย นอกจากนี้ยังมีระบบวิเคราะห์ และตรวจสอบความสกปรกของ ฟิลเตอร์กรองอากาศ ซึ่งจะปรากฏสัญญาณไฟเตือนในทันทีเมื่อ ฟิลเตอร์กรองอากาศถึงเวลาทำความสะอาด




ทนทาน นานคุ้มค่า

Outdoor Unit ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพ ดี และเคลือบสาร PE Fin เพิ่มความทนทาน และป้องกันการกัดกร่อนจากรดเกลือ และ มลพิษในอากาศได้มากขึ้นถึง 6 เท่า

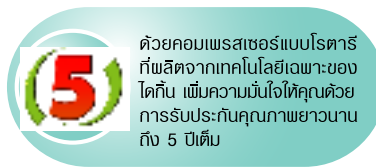


ด้วยคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี ที่ผลิตจากเทคโนโลยีเฉพาะของ ไดคิน เพิ่มความมั่นใจให้คุณด้วยการรับประกันคุณภาพยาวนาน ถึง 5 ปีเต็ม



COMPAX COOL

Remote Control สะดวก ง่ายตาย ด้วยจอ LCD ขนาดใหญ่

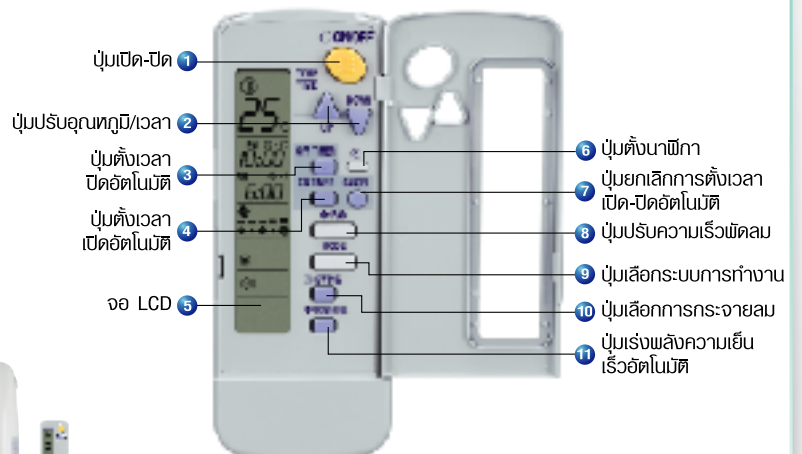

Model รุ่น	Indoor unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต์		FL13HV1LS	FL18HV1LS
	Outdoor unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต์		R13HV1LS	R18HV1LS
Cooling Capacity ขนาดการทำความเย็น	kW		3.8	4.7
	BTU/h		13,000	16,000
	kcal/h		3,300	4,030
Power source แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า	V/Ph/Hz		1 ∅ 220V 50Hz	
Running current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		6.16	7.10
Power consumption กำลังไฟฟ้า	W		1,220	1,510
EER ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น	BTU/h/W		11.38	10.60
ฉลากประหยัดไฟ (เบอร์ 5)				
Piping connection การเดินท่อ	Liquid	mm (in)	∅ 6.4 (1/4)	
	Gas	mm (in)	∅ 12.7 (1/2)	∅ 15.9 (5/8)
	Drain	mm	∅ 18	
Heat insulation การหุ้มฉนวนกันความร้อน			Both liquid and Gas Pipe หุ้มแยกทั้งสองท่อ	
Max. field piping length ความยาวการเดินท่อดังกล่าว	m		25	
Max. level difference ความต่างระดับสูงสุด	m		15	
No. of wiring connection จำนวนสายไฟ			2 for Power Supply (CDU only), 3 for Interunit Wiring 2 สายเมนไฟฟ้า(เฉพาะ: CDU), 3 สายคอนโทรล	

Indoor unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต์			FL13HV1LS	FL18HV1LS
Front panel colour สีเครื่อง			Almond White ขาว	
Air flow rate อัตราการหมุนเวียนของอากาศ	H	m ³ /min	12.2	11.4
	M	m ³ /min	9.4	9.9
	L	m ³ /min	6.6	8.5
Fan speed ระดับความเร็วของพัดลม	Type		Sirocco Fan	
	Speed	Steps	5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ และระบบอัตโนมัติ	
	Motor Output		30	
Air direction control การควบคุมทิศทางลม			Horizontal and Vertical ซ้าย-ขวา และ ขึ้น-ลง	
Air filter ระบบกรองอากาศ			One Touch Removal / Washable / Mildew Proof	
Operation noise ระดับเสียง (H/L)		dB(A)	46/34	47/37
Dimension (H x W x D) ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)		m	490 x 1,050 x 200	
Machine weight น้ำหนักเครื่อง		kg.	17	

Outdoor unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต์			R13HV1LS	R18HV1LS
Casing colour สีเครื่อง			Ivory White ขาวงาช้าง	
Compressor คอมเพรสเซอร์	Type		Hermetically Sealed Rotary Type โรตารี	
	Motor Output	W	1,100	1,300
Refrigerant charge (R-22) ปริมาณน้ำยา		kg	1.20	1.55
Operation noise ระดับเสียง (H)		dB(A)	48	53
Dimension (H x W x D) ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)		m	540 x 750 x 270	685 x 880 x 350
Machine weight น้ำหนักเครื่อง		kg.	37	54

หมายเหตุ

1. ความสามารถในการทำความเย็น และคุณสมบัติด้านไฟฟ้าอ้างอิงจากสภาวะที่อุณหภูมิภายในเท่ากับ 27°CDB, 19.0°CWB และอุณหภูมิภายนอกเท่ากับ 35°CDB ขณะใช้พัดลมที่ความเร็วสูง Cooling capacity and electric characteristics are based on 27°CDB, 19.0°CWB indoor air temperature and 35°CDB outdoor air temperature at high fan speed.
2. รายละเอียดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specifications, designs and information in this brochure are subject to change without notice.
3. กรณีเครื่องที่เป็นรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 กรุณาตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต In case of 5 Star Models Please refer to label issue by EGAT.

* ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น เป็นค่าที่ได้จากการทดสอบโดยทางโรงงาน โดกันอินดัสทรี(ประเทศไทย)จำกัด

คุณสมบัติอัจฉริยะของโดกัน Compax Cool

Time Clock นาฬิกาบอกเวลา บนรีโมทคอนโทรล	Self Diagnosis ระบบแจ้งเหตุขัดข้อง ภายในเครื่อง ด้วยตัวอักษร	Auto-Swing/ Auto-Shut Off ระบบหมุนสวิงเปิด/ ปิดอัตโนมัติ	Air Purifying Filter with Deodorizing Filter ฟิลเตอร์ขจัดกลิ่น และขจัดกลิ่น	Program "Dry" โปรแกรม ลดความชื้น	Anti-Corrosion เคลือบสาร PE Fin กันการกัดกร่อน	Auto-Restart ระบบเริ่มทำงานใหม่ อัตโนมัติ	ON/OFF Switch สวิตช์เปิด-ปิด ที่ตัวเครื่อง
New Powerful Mode ระบบเร่ง ความเย็นเร็ว	Centralized Control ตัวชี้ทางระบบควบคุม ส่วนกลางได้	24 ON/OFF Timer ตั้งเวลาเปิด-ปิด 24 ชม.	Auto-Fan Speed ปรับความเร็ว พัดลมอัตโนมัติ	Mold-Proof AIR Filter with TBZ ระบบกำจัดเชื้อรา เคลือบสาร TBZ	LCD Wireless I.Q. Remote Controller รีโมทคอนโทรล ไร้สายอัจฉริยะ	Clean Light ระบบเปิดกระจก ความสะอาด อัตโนมัติ	Night Set Mode ระบบควบคุม อุณหภูมิ ขณะนอนหลับ